


ESA系列 ESA Series

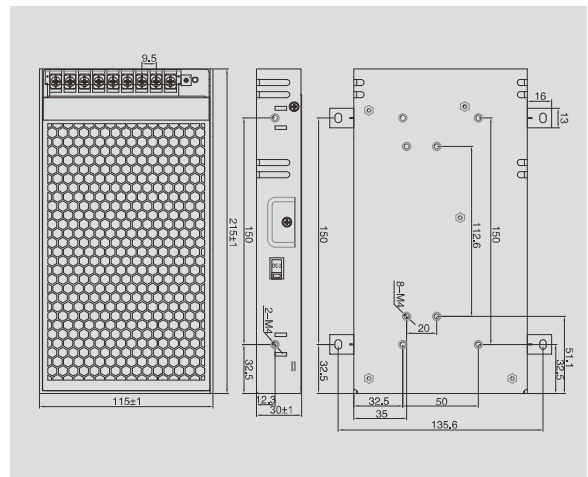

产品特性

AC输入
 超薄型, 30mm高度
 待机功耗 ≤ 0.75W
 耐受5G振动
 过载 / 过压 / 短路 / 过温保护
 自然风冷
 2年质保

Product features

AC input
 Ultra-thin, 30mm height
 No load power consumption ≤ 0.75W
 5G vibration
 Protections: Overload / Over voltage / Short circuit / Over temperature
 Air cooling
 2 years warranty

技术特性

输入电压 90~132Vac, 180~264Vac, 250~370Vdc, 手动开关转换
 输入频率 47~63Hz
 冲击电流 60A@230Vac, 满载冷态
 保持时间 >16ms@230Vac 满载
 过载保护 105%~150% 自动恢复
 过压保护 115%~150% Vo
 运行温度 -20℃~70℃
 安全标准 EN60950-1
 EMC标准 EN55032 Class A
 EN61000-3-3
 EN55024
 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11)
 绝缘标准 I/P-O/P: 1.5kVac, 1min
 I/P-FG: 1.5kVac, 1min
 O/P-FG: 0.5kVac, 1min
 MTBF 200,000 hours at 25℃
 重量 1kg/pcs

Specifications

Input voltage 90~132Vac, 180~264Vac, 250~370Vdc, selectable by switch
 Input frequency 47~63Hz
 Inrush current 60A@230Vac, full load cold start
 Hold-up time >16ms@230Vac full load
 Overload protection 105%~150% auto-recovery
 Over voltage protection 115%~150% Vo
 Operating temperature -20℃~70℃
 Safety standard EN60950-1
 EMC standard EN55032 Class A
 EN61000-3-3
 EN55024
 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11)
 Withstand voltage I/P-O/P: 1.5kVac, 1min
 I/P-FG: 1.5kVac, 1min
 O/P-FG: 0.5kVac, 1min
 MTBF 200,000 hours at 25℃
 Weight 1kg/pcs

P/N 产品型号	DC Output 输出	R & N 纹波 & 噪声	Effi. 效率	Load Regulation 负载调整率	DC Adjustment Range DC可调范围
ESA-200-12	12V, 17A	150mV	87.5%	± 1%	10.8V~13.2V
ESA-200-24	24V, 8.8A	150mV	89.5%	± 0.5%	21.6V~26.4V
ESA-200-48	48V, 4.4A	200mV	90%	± 0.5%	43.2V~52.8V

平板开关电源 MOUNTED POWER SUPPLY