

ESP-B系列 ESP-B Series



过压保护



过温保护



拨动开关




内置风扇

200W 单路输出
200W Single Output
 Size (L*W*H):
 215mm x 115mm x 50mm



CB

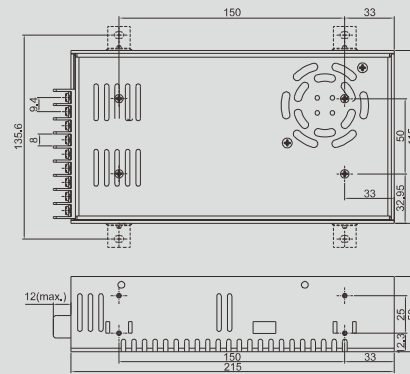

产品特性

AC输入
 过压 / 过流 / 过温保护
 内置风扇冷却
 适用于LED显示、工业控制
 2年质保

Product features

AC input
 Protections: Over voltage / Over-current / Over temperature
 Forced air cooling by built-in fan
 LED indicator for power on
 2 years warranty

技术特性

输入电压 90~132Vac, 180~264Vac,
 手动开关转换
 输入频率 47~63Hz
 冲击电流 <50A 满载冷态
 保持时间 ≥20ms@230Vac 满载
 过载保护 120%~150%
 限流保护, 自动恢复
 过压保护 115%~145% Vo
 运行温度 -20℃~70℃
 安全标准 EN60950-1
 EMC标准 EN61000-6-2
 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
 EN55022 Class B
 绝缘标准 I/P-O/P: 1.5kVac, 1min
 I/P-FG: 1.5kVac, 1min
 O/P-FG: 0.5kVac, 1min
 重量 0.89kg/pcs

Specifications

Input voltage 90~132Vac, 180~264Vac,
 selectable by switch
 Input frequency 47~63Hz
 Inrush current <50A full load cold start
 Hold up time ≥20ms@230Vac full load
 Overload protection 120%~150%
 constant current limit, auto-recovery
 Over voltage protection 115%~145% Vo
 Operating temperature -20℃~70℃
 Safety standard EN60950-1
 EMC standard EN61000-6-2
 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
 EN55022 Class B
 Withstand voltage I/P-O/P: 1.5kVac, 1min
 I/P-FG: 1.5kVac, 1min
 O/P-FG: 0.5kVac, 1min
 Weight 0.89kg/pcs

P/N 产品型号	Output 输出	R & N 纹波 & 噪声	Effi. 效率	Load Regulation 负载调整率	DC adjustment range DC可调范围
ESP-200B-24	24V, 8.3A	100mV	83%	±2%	21.6V~26.4V
ESP-200B-36	36V, 5.6A	240mV	84%	±2%	32.4V~39.6V
ESP-200B-48	48V, 4.2A	240mV	85%	±2%	43.2V~52.8V